


DVB-C Sendersuchlauf mit Grundig TV

In der folgenden Anleitung wird der Suchlauf von fünf verschiedenen Chassis-Typen beschrieben

(SU, SX, TX, TP und TF). Die kompletten Anleitungen finden Sie auch mit dem Geräte-Typ auf folgender Seite: <http://www.grundig.de/bedienungsanleitung.html>

Zuerst muss festgestellt werden, um welchen Chassis-Typ es sich handelt:

(siehe Typenschild auf der Rückwand)

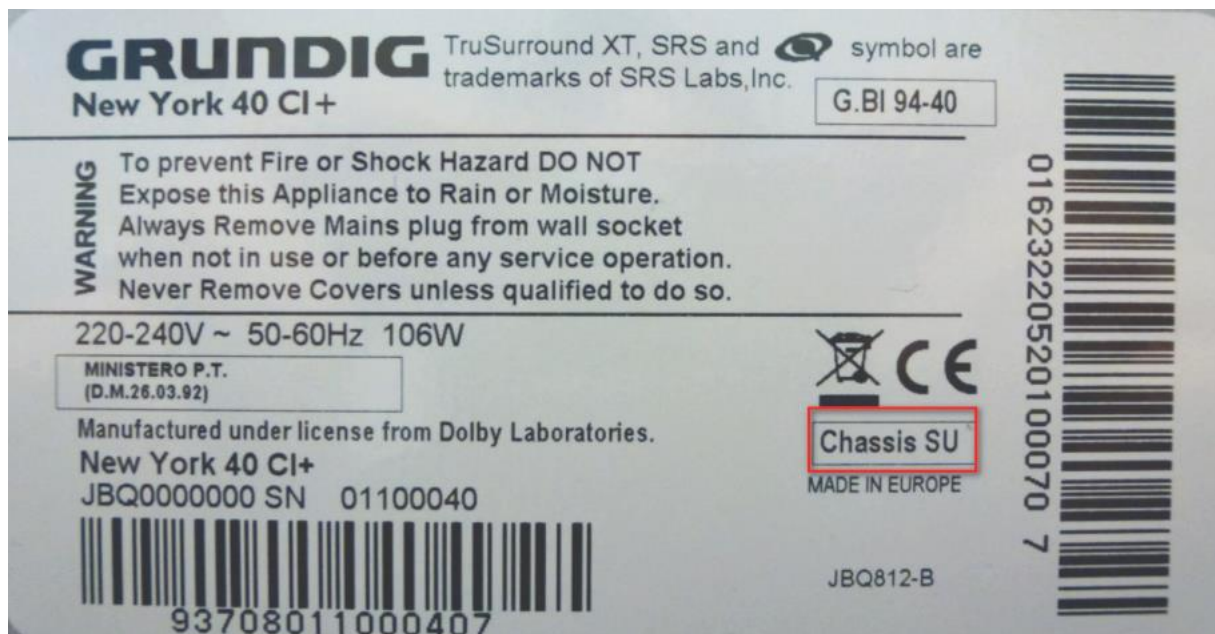

Chassis SU

1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Taste > i <

- mit dem Cursor das Menü > SONDERFUNKTIONEN < anwählen

- Menüpunkt > Werkseinstellung < aufrufen und mit OK bestätigen

- > Gespeich. Daten gehen verloren < wird eingeblendet

- auf > Ja < umstellen und mit OK bestätigen

- Gerät schaltet selbständig aus und wieder ein

- es erscheint das Installations-Menü

2. Suchlauf aktivieren

- Gewünschte Menüsprache auswählen

- Programmsuchlauf anwählen und mit OK bestätigen

- Land auswählen -> Schweiz

- Suchtyp -> DTV (digitale Fernsehprogramme)

- TV-Anschlusstyp -> Kabel und mit OK bestätigen (es erscheint ein neues Menü)

- Suchtyp -> Schnell

- Frequenz (MHz) / Joystick von der Fernbedienung nach rechts -> Manuell wählen und mit OK bestätigen

- 346 000 eingeben

- Netzwerk-ID / Joystick von der Fernbedienung nach rechts -> Manuell wählen und mit OK bestätigen

- 00335 eingeben

- Symbolrate (Msym/s) -> Automatic und mit OK bestätigen

- Suchlauf startet, es werden nun alle verfügbaren digitalen Sender auf ihrem Kabelnetz gesucht, dies kann einige Minuten dauern

Chassis SX / TX / TF / TP

1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Taste > i <

- mit dem Cursor das Menü > EINSTELLUNGEN < anwählen und mit OK bestätigen

- mit dem Cursor nach unten blättern, bis der Menüpunkt > Werkseinstellung < erscheint und mit OK bestätigen

- > Alle gespeicherten Daten gehen verloren < wird eingeblendet

- mit > Ja < (grüne Taste auf FB) bestätigen

- Gerät schaltet selbständig aus und wieder ein

- es erscheint das Installations-Menü

2. Suchlauf aktivieren

- Gewünschte Menüsprache auswählen -> mit OK bestätigen
- > Zuhause-Modus < anwählen -> mit OK bestätigen
- Land auswählen „ Schweiz „ -> mit OK bestätigen
- Konfiguration auf > Kabel < -> mit OK bestätigen
- Betreiberauswahl -> Standard (nur bei Chassis TF und TP)
- Suchlauf nach DTV (digitale Programme) > DTV <
- Suchlaufart -> Schnell
- Frequenz (MHz) / Joystick von der Fernbedienung nach rechts
- Menüpunkt 000 anwählen und 346 eingeben -> mit grüner Taste auf FB speichern
- Network ID / Joystick von der Fernbedienung nach rechts
- Menüpunkt 000 anwählen und 00335 eingeben -> mit grüner Taste auf FB speichern
- Mit grüner Taste auf der Fernbedienung den Suchlauf starten, es werden nun alle verfügbaren digitalen Sender auf ihrem Kabelnetz gesucht, dies kann einige Minuten dauern

**Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV -Fachhändler.**